



Hardware

### About Kelly Hardware

Yongjia Kelly Hardware Company(a subsidiary of Bethel International Industrial Co., Limited ), which was established in 1992, is situated in Wuxing Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province of China. It has been a leading manufacturer and distributor of metal floats for liquid level control, and has its own design center, marketing center, service center, technical department and quality control department.

After years of operation and accumulation, Kelly Hardware Products has successfully developed and produced nearly 500 types of products, including various brass gate valves, brass stop valves, brass control valves, brass ball valves, angle valves, air release valves, water distributors, thermostatic valves and other valve series products, covering multiple fields such as mechanical valves, instruments and meters, petroleum equipment, ships, and domestic water towers, etc. The products are sold well throughout China and exported to many countries and regions such as France, Belgium, and Australia, winning the trust and support of both domestic and foreign new and old customers. The design and manufacture of the products comply with industry and national standards, and each product leaving the factory is subject to strict and systematic testing and control. The company's product quality is insured by China Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. and has passed ISO9001:2008 quality system certification, CE and other product certifications. The sales network covers many provinces, autonomous regions and municipalities in China, and is also exported to Southeast Asia, Europe, America, the Middle East and other countries, and has received high praise from customers. The development of the industry and market demand.

We look forward to the opportunity to serve for you. If you have questions please don't hesitate to contact our experienced staff. If you would like price quote or have questions about customization or ancillary products, please contact our sales department. We take pride in providing well-designed products.

Main products or services: Brass gate valves, brass stop valves, brass control valves, brass ball valves, angle valves, air release valves, water distributors and collectors, thermostatic valves, float balls;


Main industries: Valves, plumbing hardware, pipe fittings, compressor equipment parts, filtration equipment, switches, general hardware parts, boilers and accessories, kitchen appliances, other flow meters; marine hardware parts; gas station equipment; petroleum equipment; float switches; valve parts;

Processing methods: Self-owned brand; processing with supplied materials; processing with supplied samples; processing with supplied materials and on behalf of others; processing with supplied drawings;

Process: Tempering, Turning Process, Planing Process, Casting Process, Electroplating, Heat Treatment, Mold Manufacturing; Metal Stamping; Cold Forming; Metal Spinning; Other Mechanical Hardware Processes; Welding Repair; Laser; Mold Processing; Metal Stamping;

Management System Certification: ISO 9001

Product quality certification: CQC

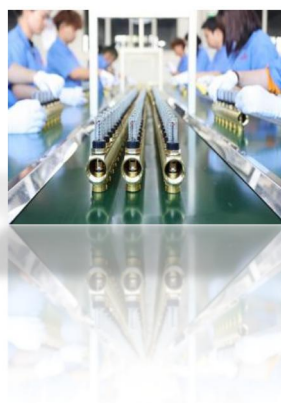



Hardware

全铜闸阀 4 分 6 分 1 寸 2 寸 dn15 水表 dn20 自来水 25 总阀 32 阀门  
40 铜闸阀 50

All-copper gate valves: 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inches, DN15 water meter, DN20 tap water, 25 main valve, 32 valve, 40 copper gate valve, 50

黄铜闸阀

产品规格齐全

厂家直销  
可开发票



中国平安承保 认证产品

全铜闸阀 4 分 6 分 1 寸 2 寸 dn15 水表 dn20 自来水 25 总阀  
32 阀门 40 铜闸阀 50

阀门作用 放水  
硬密封

作用方式 手动

密封材料 聚四氟乙烯

密封方式 软

压力环境 常压  
驱动方式 手动

温度环境 常温

流动方向 双向



Hardware

Valve function: Drain water      Function mode: Manual      Sealing material: Polytetrafluoroethylene

Sealing method: Soft and hard sealing      Pressure environment: Normal pressure

Temperature environment: Normal temperature      Flow direction: Bidirectional  
Drive mode: Manual

公称压力 (PN) MPa: 16      阀体材质: 铜 copper      连接形式: 螺纹 Whorl      阀门类型: 闸阀 gate valve

| 规格 SIZE    | 公称通径 (DN)<br>( mm ) | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) | 阀体材质<br>Body Material | 连接形式<br>connection<br>Type | 阀门类型<br>Valve Type | 价格<br>(元) |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| DN15 4分中型  | DN15                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 10.5      |
| DN15 4分重型  | DN15                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 12.3      |
| DN20 6分 中型 | DN20                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 13.8      |
| DN20 6分 重型 | DN20                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 16.5      |
| DN20 6分 特重 | DN20                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 21        |
| DN25 一寸 中型 | DN25                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 21.8      |
| DN25 一寸 重型 | DN25                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 24        |
| DN25 一寸 特重 | DN25                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 30        |
| DN32 寸二 中型 | DN32                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 31        |
| DN32 寸二 重型 | DN32                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 Whorl                   | 闸阀 Gate Valve      | 38        |



| 规格 SIZE    | 公称通径 (DN)<br>( mm ) | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) | 阀体材质<br>Body Material | 连接形式<br>connection<br>Type | 阀门类型<br>Valve Type | 价格<br>(元) |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| DN40 寸半 中型 | DN40                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 W<br>horl               | 闸阀 Gate V<br>alve  | 42        |
| DN40 寸半 重型 | DN40                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 W<br>horl               | 闸阀 Gate V<br>alve  | 54        |
| DN50 二寸 中型 | DN50                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 W<br>horl               | 闸阀 Gate V<br>alve  | 57        |
| DN50 二寸 重型 | DN50                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 W<br>horl               | 闸阀 Gate V<br>alve  | 65        |
| DN65 大型    | DN65                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 W<br>horl               | 闸阀 Gate V<br>alve  | 117       |
| DN80 大型    | DN80                | 16                   | 铜 Copper              | 螺纹 W<br>horl               | 闸阀 Gate V<br>alve  | 167       |

**304/316 不锈钢闸阀内螺纹 Z15w-16P 丝扣管道闸阀水表阀门 4 分 6 分 1 寸**

**304/316 stainless steel gate valve with internal thread Z15w-16P threaded pipe gate valve water meter valve 1/2 inch 3/4 inch 1 inch**

# 不锈钢闸阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货现发
- ✓ 品质信赖



| 规格            | 公称通径 (DN)<br>( mm ) | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) | 阀体材质 | 连接形式 | 价格<br>(元) |
|---------------|---------------------|----------------------|------|------|-----------|
| 【304】DN15=4 分 | DN15 4 分            | 16                   | 不锈钢  | 螺纹   | 23        |
| 【304】DN20=6 分 | DN20 6 分            | 16                   | 不锈钢  | 螺纹   | 28.5      |



|                 |            |    |     |    |      |
|-----------------|------------|----|-----|----|------|
| 【304】DN25=1 寸   | DN25 1 寸   | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 34.5 |
| 【304】DN32=1.2 寸 | DN32 1.2 寸 | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 55   |
| 【304】DN40=1.5 寸 | DN40 1.5 寸 | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 72   |
| 【304】DN50=2 寸   | DN50 2 寸   | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 95   |
| 【304】DN65=2.5 寸 | DN65 2.5 寸 | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 198  |
| 【304】DN80=3 寸   | DN80 3 寸   | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 330  |
| 【304】DN100=4 寸  | DN100      | 16 | 不锈钢 | 螺纹 | 428  |

品牌 其他      阀门标准 国标      阀杆形式 阀杆升降式（明杆）      闸板形式 楔式闸板  
是否弹性 闸板刚性闸板      闸板数量 单闸板      驱动方式 手动      阀门作用 截止,节流  
作用方式 单作用      功能作用 缓闭型      衬里材料 不锈钢 304      密封材料 不  
锈钢 304  
密封方式 硬密封      压力环境 常压      温度环境 常温  
Brand Others    Valve Standard National Standard    Valve Stem Type Stem Upward (Exposed Stem)  
Gate Plate Type Wedge-shaped Gate Plate    Is the Gate Plate Elastic? Rigid Gate Plate Number  
of Gate Plates Single Gate Plate Drive Method Manual    Valve Function Shut-off, Throttle  
Action Mode Single Action    Functional Action Slow-closing Type    Cladding Material Stainless Steel  
304    Sealing Material Stainless Steel 304  
Sealing Method Hard Sealing    Pressure Environment Normal Pressure    Temperature  
Environment Normal Temperature



Hardware

## 加厚铜球阀 4 分 6 分 1 寸 2 寸自来水阀水开关黄铜双内丝阀门 DN15 20 25

Thickened copper ball valve, 4 inches, 6 inches, 1 inch, 2 inches, water faucet, water switch, brass double internal thread valve, DN15, DN20, DN25



|           |                    |     |           |       |       |       |      |      |      |      |      |       |
|-----------|--------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 公称直径      | <a href="#">全部</a> | DN8 | DN10      | DN15  | DN20  | DN25  | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 公称压力(MPa) | <a href="#">全部</a> | 16  | 16重型      | 16特大  | 16中大  | 16特大型 |      |      |      |      |      |       |
| 重量(kg)    | <a href="#">全部</a> | 65  | 69        | 85    | 88    | 112   | 115  | 118  | 120  | 160  | 183  | 190   |
|           |                    | 255 | 399       | 410   | 527   | 550   | 820  | 230克 | 260  | 262  | 320克 | 345   |
|           |                    | 715 | 900       | 1040克 | 1200克 | 1840  | 2650 |      |      |      |      |       |
|           |                    |     |           |       |       |       |      |      |      |      |      | 520   |
| 补充参数      | <a href="#">全部</a> | 10  | 16        |       |       |       |      |      |      |      |      |       |
| 其它规格参数    | 阀体材质: 黄铜           |     | 连接形式: 内螺纹 |       |       |       |      |      |      |      |      |       |

| 规格型号 | 阀体材质 | 公称通径 | 连接形式 | 公称压力<br>( MPa ) | 重量<br>( kg ) | 补充参数 | 价格<br>(元) |
|------|------|------|------|-----------------|--------------|------|-----------|
|------|------|------|------|-----------------|--------------|------|-----------|



|                             |             |      |                           |    |     |    |      |
|-----------------------------|-------------|------|---------------------------|----|-----|----|------|
| 216 球阀 DN8 轻型<br>65 克       | 黄铜<br>brass | DN8  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 65  | 10 | 8    |
| 216 球阀 DN8 大体<br>85 克       | 黄铜<br>brass | DN8  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 85  | 16 | 8.1  |
| 216 球阀 DN10 轻型<br>69 克      | 黄铜<br>brass | DN10 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 69  | 10 | 8.2  |
| 216 球阀 DN10 大体<br>112 克     | 黄铜<br>brass | DN10 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 112 | 16 | 10.1 |
| 216 球阀 DN15 4 分<br>轻型 88 克  | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 88  | 10 | 8.2  |
| 216 球阀 DN15 4 分<br>中型 123 克 | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 115 | 16 | 10.1 |
| 216 球阀 DN20 6 分<br>轻型 120 克 | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 120 | 10 | 10   |
| 216 球阀 DN20 6 分<br>中型 180 克 | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 183 | 16 | 14.5 |
| 216 球阀 DN25 一寸<br>轻型 190 克  | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 190 | 10 | 13.7 |
| 216 球阀 DN25 一寸<br>中型 255 克  | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16 | 255 | 16 | 16.5 |



## Hardware

|                             |             |      |                           |          |     |    |      |
|-----------------------------|-------------|------|---------------------------|----------|-----|----|------|
| 216 球阀 DN32 中型<br>410 克     | 黄铜<br>brass | DN32 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 410 | 16 | 27.6 |
| 216 球阀 DN32 中型<br>铜芯 399 克  | 黄铜<br>brass | DN32 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 399 | 16 | 32   |
| 216 球阀 DN40 中型<br>550 克     | 黄铜<br>brass | DN40 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 550 | 16 | 38   |
| 216 球阀 DN40 中型<br>铜芯 527 克  | 黄铜<br>brass | DN40 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 527 | 16 | 39   |
| 216 球阀 DN50 中型<br>900 克     | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 900 | 16 | 52   |
| 216 球阀 DN50 中型<br>铜芯 820 克  | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 820 | 16 | 62.6 |
| 101 球阀 DN15 4 分<br>中型 118 克 | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 118 | 16 | 9    |
| 101 球阀 DN15 4 分<br>重型 160 克 | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 160 | 16 | 12.9 |
| 101 球阀 DN15 4 分<br>重型 铜芯    | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>重型 |     | 16 | 12.3 |
| 101 球阀 DN15 4 分<br>特大 195 克 | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 195 | 16 | 15.3 |
| 101 球阀 DN15 4 分<br>特大 铜芯    | 黄铜<br>brass | DN15 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大 |     | 16 | 18.3 |



## Hardware

|                              |             |      |                           |          |       |    |      |
|------------------------------|-------------|------|---------------------------|----------|-------|----|------|
| 101 球阀 DN20 6 分<br>中型 212 克  | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 212   | 16 | 15.9 |
| 101 球阀 DN20 6 分<br>中大型 230 克 | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 230 克 | 16 | 19.2 |
| 101 球阀 DN20 6 分<br>中大型 铜芯    | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>中大 |       | 16 | 19.5 |
| 101 球阀 DN20 6 分<br>重型 260 克  | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 260   | 16 | 19.3 |
| 101 球阀 DN20 6 分<br>重型 铜芯     | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>重型 |       | 16 | 21.7 |
| 101 球阀 DN20 6 分<br>特大        | 黄铜<br>brass | DN20 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大 |       | 16 | 19   |
| 101 球阀 DN25 一寸<br>中型 262 克   | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 262   | 16 | 18.6 |
| 101 球阀 DN25 一寸<br>中大 320 克   | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 320 克 | 16 | 21.8 |
| 101 球阀 DN25 一寸<br>中大 铜芯      | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>中大 |       | 16 | 23.2 |
| 101 球阀 DN25 一寸<br>重型 345 克   | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 345   | 16 | 22   |
| 101 球阀 DN25 一寸<br>重型 铜芯      | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>重型 |       | 16 | 25.2 |



## Hardware

|                             |             |      |                           |          |           |    |      |
|-----------------------------|-------------|------|---------------------------|----------|-----------|----|------|
| 101 球阀 DN25 一寸<br>特大        | 黄铜<br>brass | DN25 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大 |           | 16 | 28   |
| 101 球阀 DN32 寸二<br>中型 465 克  | 黄铜<br>brass | DN32 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 465       | 16 | 29.8 |
| 101 球阀 DN32 寸二<br>重型 520 克  | 黄铜<br>brass | DN32 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 520       | 16 | 32.6 |
| 101 球阀 DN32 寸二<br>重型 铜芯     | 黄铜<br>brass | DN32 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>重型 |           | 16 | 38.8 |
| 101 球阀 DN40 寸半<br>中型 613 克  | 黄铜<br>brass | DN40 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 613       | 16 | 39.1 |
| 101 球阀 DN40 寸半<br>重型 715 克  | 黄铜<br>brass | DN40 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 715       | 16 | 42.5 |
| 101 球阀 DN40 寸半<br>重型 铜芯     | 黄铜<br>brass | DN40 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>重型 |           | 16 | 49.7 |
| 101 球阀 DN50 二寸<br>中型 1040 克 | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 1040<br>克 | 16 | 60.6 |
| 101 球阀 DN50 二寸<br>重型 1200 克 | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 1200<br>克 | 16 | 65.7 |
| 101 球阀 DN50 二寸<br>重型 铜芯     | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>重型 |           | 16 | 84   |
| 101 球阀 DN65 二寸<br>半 重型 1840 | 黄铜<br>brass | DN65 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 1840      | 16 | 117  |



## Hardware

|                             |             |       |                           |           |      |    |      |
|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------|-----------|------|----|------|
| 101 球阀 DN80 三寸<br>重型 2650 克 | 黄铜<br>brass | DN80  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16        | 2650 | 16 | 186  |
| 101 球阀 DN100 四<br>寸 重型      | 黄铜<br>brass | DN100 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16        |      | 16 | 325  |
| 219 球阀 DN15 4 分<br>特大       | 黄铜<br>brass | DN15  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大型 |      | 16 | 22.7 |
| 219 球阀 DN15 4 分<br>特大 铜芯    | 黄铜<br>brass | DN15  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16        |      | 16 | 19.5 |
| 219 球阀 DN20 6 分<br>特大       | 黄铜<br>brass | DN20  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大型 |      | 16 | 23.9 |
| 219 球阀 DN20 6 分<br>特大 铜芯    | 黄铜<br>brass | DN20  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16        |      | 16 | 25.5 |
| 219 球阀 DN25 一寸<br>特大        | 黄铜<br>brass | DN25  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大型 |      | 16 | 30.6 |
| 219 球阀 DN25 一寸<br>特大 铜芯     | 黄铜<br>brass | DN25  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16        |      | 16 | 32.5 |
| 219 球阀 DN32 寸二<br>特大        | 黄铜<br>brass | DN32  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大  |      | 16 | 49.5 |
| 219 球阀 DN32 寸二<br>特大 铜芯     | 黄铜<br>brass | DN32  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16        |      | 16 | 56.5 |
| 219 球阀 DN40 寸半<br>特大        | 黄铜<br>brass | DN40  | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大  |      | 16 | 65   |

|                         |             |      |                           |          |    |       |
|-------------------------|-------------|------|---------------------------|----------|----|-------|
| 219 球阀 DN40 寸半<br>特大 铜芯 | 黄铜<br>brass | DN40 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 16 | 71    |
| 219 球阀 DN50 二寸<br>特大    | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16<br>特大 | 16 | 88.8  |
| 219 球阀 DN50 二寸<br>特大 铜芯 | 黄铜<br>brass | DN50 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 16 | 110.8 |
| 219 球阀 DN65 二寸<br>半 特大  | 黄铜<br>brass | DN65 | 内螺纹<br>internal<br>thread | 16       | 16 | 158   |

## PPR 双活接球阀 双热熔球阀 PPR 球阀

## PPR dual-activated ball valve dual hot-melt ball valve PPR ball valve



其它规格参数 阀体材质: 黄铜 brass 连接形式: 热熔

Other specification parameters: Valve body material: Brass; Connection type: Hot melt



Hardware

结构形式固定式 控制方式开关型 安装尺寸 450\*550 适用温度常温-29~120 驱动方式手动  
适用介质水

Fixed structure type Switch control method Installation size: 450\*550

Applicable temperature: Normal temperature -29~120 Drive method: Manual Applicable  
medium: Water

| 规格型号              | 公称压力<br>( MPa ) | 阀体材<br>质    | 公称<br>通径    | 连接形式              | 价格<br>(元) |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 电镀圆形 PPR 球阀 25 轻型 | 10              | 黄铜<br>brass | 25          | 热熔 hot<br>melting | 15.5      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 32 轻型 | 10              | 黄铜<br>brass | 32          | 热熔 hot<br>melting | 19.5      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 20 中型 | 16              | 黄铜<br>brass | 20          | 热熔 hot<br>melting | 15.8      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 25 中型 | 16              | 黄铜<br>brass | 25          | 热熔 hot<br>melting | 18.3      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 32 中型 | 16              | 黄铜<br>brass | 32          | 热熔 hot<br>melting | 22.9      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 40 中型 | 16              | 黄铜<br>brass | 40          | 热熔 hot<br>melting | 38.7      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 50 中型 | 16              | 黄铜<br>brass | 50          | 热熔 hot<br>melting | 55.9      |
| 电镀圆形 PPR 球阀 63 中型 | 16              | 黄铜<br>brass | 63          | 热熔 hot<br>melting | 78        |
| 电镀方体中型 铜球 20      | 16              | 黄铜<br>brass | 铜球<br>20    | 热熔 hot<br>melting | 18.2      |
| 电镀方体中型 钢球 25      | 16              | 黄铜<br>brass | 铜球<br>25    | 热熔 hot<br>melting | 19        |
| 电镀方体中型 铜球 25      | 16              | 黄铜<br>brass | 铜球<br>中型 25 | 热熔 hot<br>melting | 20.3      |
| 电镀方体中型 钢球 32      | 16              | 黄铜<br>brass | 铜球<br>32    | 热熔 hot<br>melting | 22        |



Hardware

|               |    |             |              |                   |      |
|---------------|----|-------------|--------------|-------------------|------|
| 电镀方体中型 铜球 32  | 16 | 黄铜<br>brass | 铜球<br>中型 32  | 热熔 hot<br>melting | 24.8 |
| 电镀方体重型 钢球 20  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>20     | 热熔 hot<br>melting | 18.9 |
| 电镀方体重型 铜球 20  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>方体 20  | 热熔 hot<br>melting | 19.9 |
| 电镀方体重型 钢球 25  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>25     | 热熔 hot<br>melting | 23   |
| 电镀方体重型 铜球 25  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>方体 25  | 热熔 hot<br>melting | 24.8 |
| 电镀方体重型 钢球 32  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>方体 32  | 热熔 hot<br>melting | 28   |
| 电镀方体重型 铜球 32  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>32     | 热熔 hot<br>melting | 33   |
| 电镀重型方体 钢球 40  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>40     | 热熔 hot<br>melting | 48.8 |
| 电镀重型方体 铜球 40  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>方体 40  | 热熔 hot<br>melting | 52   |
| 电镀重型方体 钢球 50  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>50     | 热熔 hot<br>melting | 64   |
| 电镀重型方体 铜球 50  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>方体 50  | 热熔 hot<br>melting | 73.5 |
| 电镀重型方体 钢球 63  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>63     | 热熔 hot<br>melting | 89   |
| 电镀重型方体 铜球 63  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>方体 63  | 热熔 hot<br>melting | 99.5 |
| 电镀重型圆体 钢球 75  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>75     | 热熔 hot<br>melting | 168  |
| 电镀重型圆体 铜球 75  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>圆体 75  | 热熔 hot<br>melting | 194  |
| 电镀重型圆体 铜球 90  | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>圆体 90  | 热熔 hot<br>melting | 310  |
| 电镀重型圆体 铜球 110 | 16 | 黄铜<br>brass | 重型<br>圆体 110 | 热熔 hot<br>melting | 610  |



Hardware

**Bronze stop valve DN15 20 25 32 40 50 internal thread  
copper stop valve 4-inch 6-inch 1-inch copper valve**

**黄铜截止阀 DN15 20 25 32 40 50 内螺纹铜截止阀 4分 6分 1  
寸铜阀门**

# 截止阀

**产品规格齐全**

**厂家直销  
可开发票**



**中国平安承保 认证产品**



Hardware

| 规格 | 公称通径 (DN)<br>( mm ) | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) |    | 阀体材质 | 连接形式 | 价格<br>(元) |
|----|---------------------|----------------------|----|------|------|-----------|
|    | DN15 4 分 中型         | DN15                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 15.5      |
|    | DN15 4 分 重型         | DN15                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 17.6      |
|    | DN20 6 分 中型         | DN20                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 18        |
|    | DN20 6 分 重型         | DN20                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 20.5      |
|    | DN25 1 寸 中型         | DN25                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 24.5      |
|    | DN25 1 寸 重型         | DN25                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 28        |
|    | DN32 寸二 中型          | DN32                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 38        |
|    | DN32 寸二 重型          | DN32                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 45        |
|    | DN40 寸半 中型          | DN40                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 49        |
|    | DN40 寸半 重型          | DN40                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 58        |
|    | DN50 二寸 中型          | DN50                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 70        |
|    | DN50 二寸 重型          | DN50                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 82        |
|    | DN65 大体             | DN65                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 155       |
|    | DN80 大体             | DN80                 | 16 | 黄铜   | 内螺纹  | 210       |

形态 截止式    外形尺寸 大型    通道方向 直通式    驱动方式 手动    作用方式 单作用    类型(通道位置) 截止式

功能作用 开关型    衬里材料 聚四氟乙烯    密封材料 铜    密封方式 软密封    压力环境 常压

温度环境 常温    流动方向 单向    可配附件 阀杆

Form: Cut-off type    Overall dimensions: Large size    Channel direction: Straight-through type

Drive method: Manual    Action mode: Single action    Type (channel position): Cut-off type

Function: Switch type    Lining material: Polytetrafluoroethylene    Sealing material: Copper

Sealing method: Soft seal    Pressure environment: Normal pressure

Temperature environment: Normal temperature    Flow direction: Unidirectional  
Optional accessories: Valve stem



Hardware

**Automatic vent valve, Stainless Steel 304 vent valve, 4-inch, 6-inch, 1-inch, pipe safety vent, wholesale at present stock**

自动排气阀 不锈钢**304**排气阀 **4分 6分 1寸** 管道安全排气 现货批发

# 不锈钢排气阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货现发
- ✓ 品质信赖





Hardware

| 规格  | 公称通径 (DN)<br>( mm ) | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) | 阀体材质    | 连接形式 | 价格<br>(元) |
|-----|---------------------|----------------------|---------|------|-----------|
| 4 分 | DN15                | 1.6                  | 不锈钢 304 | 螺纹   | 25        |
| 6 分 | DN20                | 1.6                  | 不锈钢 304 | 螺纹   | 26        |
| 1 寸 | DN25                | 1.6                  | 不锈钢 304 | 螺纹   | 27        |

品牌 其他 阀门标准 国标 形态 浮筒式 外形尺寸 微型 驱动方式 手动  
结构形式 快速

作用方式 单作用 类型(通道位置) 直角式 功能作用 排气型 衬里材料 橡胶  
密封材料 四氟

密封方式 硬密封 压力环境 常压 温度环境 常温 流动方向 单向

Brand Others Valve Standard National Standard Form Floating type Shape Size Miniature  
Drive Method Manual

Structural Form Quick action Operating Mode Single action Type (Channel Position) Right-angle  
type Function and Action Exhaust type Insulation Material RubberSealing Material Fluorine resin  
Sealing Method Hard sealing Pressure Environment Normal pressure Temperature  
Environment Normal temperature Flow Direction Unidirectional



Hardware

**Factory direct supply of brass flat-mouth exhaust valves  
heating pipe vent valves heating automatic exhaust valves  
vent valves**

厂家直供黄铜平口排气阀暖气管道放气阀供热自动排气阀泄气阀  
htt

# 平口排气阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货速发
- ✓ 品质信赖





| 规格 | 公称通径（DN）<br>（ mm ） | 公称压力（PN）<br>（ MPa ） |    | 阀体材质 | 连接形式 | 价格<br>（元） |
|----|--------------------|---------------------|----|------|------|-----------|
|    | DN15 4 分           | DN15                | 16 | 铜    | 螺纹   | 13.3      |
|    | DN20 6 分           | DN20                | 16 | 铜    | 螺纹   | 13.8      |
|    | DN25 一寸            | DN25                | 16 | 铜    | 螺纹   | 14.9      |

结构形式 单口      作用方式 单作用      类型(通道位置) 直通式      功能作用 快速型  
形态 直通式

压力环境 常压      温度环境 常温      流动方向 单向      适用行业 建筑      外形尺寸 中  
型      驱动方式 其他

Structural form: Single port      Action mode: Single action      Type (channel position): Direct flow type

Function: Rapid type      Shape: Direct flow type      Pressure environment: Normal pressure

Temperature environment: Normal temperature Flow direction: Unidirectional

Applicable industry: Construction      Overall size: Medium-sized      Drive mode: Other



Hardware

**Factory wholesale Brass exhaust valve direct discharge  
automatic vent valve for HVAC piping DN10 DN15 DN25**

**厂家批发 黄铜排气阀 直排式自动放气阀暖通管道 DN10 DN15  
DN25**

# 自动排气阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货现发
- ✓ 品质信赖





| 规格       | 公称通径<br>(DN)<br><br>( mm ) | 公称压力<br>(PN)<br><br>( MPa ) | 阀体<br>材质 | 连接<br>形式 | 阀门<br>类型 | 价格<br><br>(元) |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| DN15 4 分 | DN15                       | 16                          | 黄铜       | 内螺<br>纹  | 排气<br>阀  | 13.6          |
| DN20 6 分 | DN20                       | 16                          | 黄铜       | 内螺<br>纹  | 排气<br>阀  | 14.6          |
| DN25 一寸  | DN25                       | 16                          | 黄铜       | 内螺<br>纹  | 排气<br>阀  | 15.8          |
| DN32 寸二  | DN32                       | 16                          | 黄铜       | 内螺<br>纹  | 排气<br>阀  | 28.6          |
| DN40 寸半  | DN40                       | 16                          | 黄铜       | 内螺<br>纹  | 排气<br>阀  | 50.6          |
| DN50 二寸  | DN50                       | 16                          | 黄铜       | 内螺<br>纹  | 排气<br>阀  | 64.8          |

|                                                           |                                   |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 结构形式 自动<br>形态 螺纹式                                         | 作用方式 单作用                          | 类型(通道位置) 直通式                    | 功能作用 快速型 |
| 衬里材料 塑料<br>适用行业 建筑                                        | 压力环境 常压                           | 温度环境 常温                         | 流动方向 单向  |
| 外形尺寸 中型                                                   | 驱动方式 气动                           |                                 |          |
| Structural form: Automatic<br>flow type                   | Action mode: Single action        | Type (channel position): Direct |          |
| Function: Rapid type                                      | Shape: Threaded type              | Lining material: Plastic        |          |
| Pressure environment: Normal pressure<br>temperature      | Temperature environment: Normal   |                                 |          |
| Flow direction: Unidirectional<br>Drive method: Pneumatic | Applicable industry: Construction | Size: Medium-sized              |          |



Hardware

**Bronze vacuum rupture valve, exhaust and intake rupture device, external thread fire protection pipeline negative pressure rupture valve**

黄铜真空破坏阀 排气吸气破坏器 外螺纹消防管道负压破坏阀

# 黄铜真空破坏阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货速发
- ✓ 品质信赖



| 规格 | 公称通径<br>(DN)<br>( mm ) | 公称压力<br>(PN)<br>( MPa ) | 阀体<br>材质 | 连接<br>形式 | 价格<br>(元) |
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|



## Hardware

|                   |      |     |     |    |      |
|-------------------|------|-----|-----|----|------|
| DN15 B 款中体        | 15   | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 20.2 |
| DN20 B 款中体        | 20   | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 21.5 |
| DN25 B 款中体        | 25   | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 23.5 |
| DN15 A 款大体<br>可拆洗 | DN15 | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 23.5 |
| DN20 A 款大体<br>可拆洗 | DN20 | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 25.5 |
| DN25 A 款大体<br>可拆洗 | DN25 | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 29.5 |
| DN32              | 32   | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 52.5 |
| DN40              | DN40 | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 62   |
| DN50              | DN50 | 1.6 | 黄铜  | 螺纹 | 88   |
| DN65              | DN65 | 1.6 | 铜合金 | 螺纹 | 130  |

品牌 其他      结构形式 真空破坏器      作用方式 不封闭式      类型(通道位置) 直角式  
功能作用 疏水性

衬里材料 铜合金      密封材料 硬密封型      压力环境 常压      温度环境 常温      流  
动方向 单向

适用行业 水利      驱动方式 水力控制      适用介质 水

Brand Others      Structural Form Vacuum Breaker      Operation Mode Open-type

Type (Channel Position) Right-angle Type      Functional Effect Hydrophobicity

Lining Material Copper Alloy      Sealing Material Hard Sealing Type      Pressure Environment Normal  
Pressure      Temperature Environment Normal Temperature      Flow Direction Unidirectional

Applicable Industry Water Conservancy      Drive Mode Hydraulic Control      Applicable Medium Water



Hardware

**Wholesale brass PPR straight type temperature control valves, radiator type temperature control valves threaded hot-melt manual floor heating regulating valves**

批发黄铜 **PPR** 直式温控阀 暖气角式温控阀 螺纹热熔手动地暖调节阀

# PPR角式温控阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货现发
- ✓ 品质信赖



| 规格 | 公称通径<br>(DN)<br>( mm ) | 公称压力<br>(PN)<br>( MPa ) | 阀体<br>材质 | 连接<br>形式 | 价格<br>(元) |
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|



## Hardware

|                      |      |    |    |         |      |
|----------------------|------|----|----|---------|------|
| PPR25*6 分外丝<br>中型 直式 | DN20 | 16 | 黄铜 | 焊接      | 28.2 |
| PPR25*6 分外丝<br>中型 角式 | DN20 | 16 | 黄铜 | 其他      | 28.2 |
| PPR32*1 寸外丝<br>大体 直式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 焊接      | 43   |
| PPR32*1 寸外丝<br>大体 角式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 外螺<br>纹 | 43   |

驱动方式 手动      阀门作用 截止      作用方式 单作用      类型(通道位置) 直通式  
功能作用 温控型

密封方式 软密封      压力环境 常压      阀体种类 角形      温度环境 常温  
调节形式 调节型

流动方向 单向      流量特性 对数型（百分比）      可配附件 手轮      上盖形式 普通型  
适用行业 建筑

Drive method: Manual      Valve function: Shut-off      Action mode: Single action      Type (channel position): Straight-through

Function: Temperature control      type Sealing method: Soft seal      Pressure environment: Normal pressure

Valve body type: Angle type      Temperature environment: Normal temperature  
Adjustment form: Adjustable type

Flow direction: Unidirectional      Flow characteristic: Logarithmic (percentage)      Optional accessories: Handwheel

Cover form: Ordinary type      Applicable industries: Construction

Floor heating electric temperature control valve  
automatic constant temperature valve small basket valve  
floor heating temperature control valve three-way valve  
LCD screen heating system

地暖电动温控阀自动恒温阀小背篓阀门地暖温控阀三通阀液晶屏  
暖气



| 规格 | 公称通径<br>(DN)<br>( mm ) | 公称压力<br>(PN)<br>( MPa ) | 阀体<br>材质 | 连接<br>形式 | 价格<br>(元) |
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|----|------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|



## Hardware

|                         |      |    |    |         |      |
|-------------------------|------|----|----|---------|------|
| 电动温控套阀<br>DN25 1 寸      | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 57   |
| PPR 电动温控套<br>阀 DN25 1 寸 | DN25 | 16 | 黄铜 | 焊接      | 59   |
| 液晶显示器                   | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 22   |
| 电热执行器 白                 | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 15   |
| 电热执行器 绿                 | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 15   |
| 温控阀体 DN25<br>1 寸        | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 31   |
| 自动恒温阀<br>DN20 6 分       | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 35   |
| 自动恒温阀<br>DN25 1 寸       | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 42   |
| PPR 恒温阀<br>25X3/4       | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 35   |
| PPR 恒温阀<br>32X1 寸       | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 43   |
| 自动恒温包                   | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 13   |
| 地暖温控角式<br>16-20         | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 23   |
| 地暖温控直式<br>16-20         | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹      | 23   |
| 地暖温控角式<br>16-20 大体      | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 37   |
| 温控阀直式<br>DN20 6 分       | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 23.8 |
| 温控阀角式<br>DN20 6 分       | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 23.8 |
| 温控阀直式<br>DN15 4 分       | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 21   |
| 温控阀角式<br>DN15 4 分       | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 21   |
| 温控阀直式<br>DN25 1 寸       | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 34   |
| 温控阀角式<br>DN25 1 寸       | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 34   |



## Hardware

|                      |      |    |    |         |      |
|----------------------|------|----|----|---------|------|
| PPR 温控阀<br>20X1/2 直式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 22   |
| PPR 温控阀<br>20X1/2 角式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 22   |
| PPR 温控阀<br>25X3/4 直式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 23.8 |
| PPR 温控阀<br>25X3/4 角式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 23.8 |
| PPR 温控阀<br>32x1 寸直式  | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 34   |
| PPR 温控阀<br>32x1 寸角式  | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 34   |
| 恒温三通温控<br>阀 DN15     | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 33   |
| 恒温三通温控<br>阀 DN20     | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 38   |
| 恒温三通温控<br>阀 DN25     | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 54   |
| 三通温控阀<br>DN15        | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 25   |
| 三通温控阀<br>DN20        | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 31   |
| 三通温控阀<br>DN25        | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 40   |
| PPR 三通温控阀<br>25X3/4  | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 32   |
| PPR 三通温控阀<br>25      | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 32   |
| PPR 三通温控阀<br>32      | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 53   |
| PPR 恒温阀<br>20X1/2 角式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 32   |
| PPR 恒温阀<br>25X3/4 角式 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 34   |
| PPR 恒温阀<br>32X1 寸角式  | DN25 | 16 | 黄铜 | 外螺<br>纹 | 44   |
| 暖气三通阀<br>DN15 4 分    | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 24   |



## Hardware

|                   |      |    |    |         |    |
|-------------------|------|----|----|---------|----|
| 暖气三通阀<br>DN20 6 分 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 30 |
| 暖气三通阀<br>DN25 1 寸 | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 36 |
| 暖气三通阀 1.2<br>寸    | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 60 |
| PPR 暖气三通阀<br>25   | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 34 |
| PPR 暖气三通阀<br>32   | DN25 | 16 | 黄铜 | 内螺<br>纹 | 44 |



Hardware

**Bronze horizontal check valve one-way valve water meter pipe thread valve DN25 (4 inches)**

黄铜卧式止回阀止逆阀单向阀水表水管内螺纹阀门 **DN25 4 分**



| 规格 | 公称通径 (DN)<br>( mm ) | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) | 阀体材质 | 连接形式 | 阀门类型 | 价格<br>(元) |
|----|---------------------|----------------------|------|------|------|-----------|
|----|---------------------|----------------------|------|------|------|-----------|



|             |      |    |    |    |   |      |
|-------------|------|----|----|----|---|------|
| DN15 4 分 小体 | DN15 | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 11.9 |
| DN20 6 分 小体 | DN20 | 16 | 黄铜 | 螺纹 | 。 | 14.6 |
| DN25 1 寸 小体 | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹 | 。 | 18.3 |
| DN15 4 分 中大 | DN15 | 16 | 黄铜 | 螺纹 | . | 12.2 |
| DN20 6 分 中大 | DN20 | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 16   |
| DN25 一寸 中大  | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 20.3 |
| DN15 4 分 大  | DN15 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 14.5 |
| DN20 6 分 大  | DN20 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 18   |
| DN25 1 寸 大  | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 22.6 |
| DN15 4 分 特大 | DN15 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 16   |
| DN20 6 分 特大 | DN20 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 20.2 |
| DN25 1 寸 特大 | DN25 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 27   |



|             |       |    |    |    |   |       |
|-------------|-------|----|----|----|---|-------|
| DN32 寸二 大体  | DN32  | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 29.6  |
| DN40 寸半 大体  | DN40  | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 38.2  |
| DN50 二寸 大体  | DN50  | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 56.5  |
| DN32 寸二 特大体 | DN32  | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 43    |
| DN40 寸半 特大体 | DN40  | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 50.5  |
| DN50 二寸 特大体 | DN50  | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 65.8  |
| DN65 特大体    | DN65  | 16 | 黄铜 | 螺纹 | - | 130.5 |
| DN80 特大体    | DN80  | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 212   |
| DN100 特大体   | DN100 | 16 | 黄铜 | 螺纹 |   | 348   |

阀瓣形式 球型阀芯  
阀门作用 止回,调节

作用形式 止回式

驱动方式 手动

结构形式 垂直板式

作用方式 双作用  
密封材料 黄铜

类型(通道位置) 直通式

功能作用 止回型

衬里材料 黄

密封方式 软密封

压力环境 常压

温度环境 常温

流动方向 双向

Valve disc form: spherical valve core

Action form: check type

Drive method: manual

Structural form: vertical plate type  
double action

Valve function: check, regulation

Action mode:

Type (channel position): straight-through type  
brass

Function: check type

Lining material:

Sealing material: brass  
pressure

Sealing method: soft seal

Pressure environment: normal

Temperature environment: normal temperature

Flow direction: bidirectional

热水器浮漂浮球开水上下配件水箱液体球阀高温不锈钢浮球阀水塔

**Water heater float ball, water heater float ball assembly, water heater on-off parts, water tank, liquid ball valve, high-temperature stainless steel float valve, water tower**



其它规格参数

公称压力 MPa: 16    阀体材质: 铜 copper    密封结构: 软密封 soft seal    阀门标准: 英标 BSW  
密封材料: 1    衬里材料: 1

通道类型: 直通型 through type    重量 kg: .    补充参数: 16



Hardware

| 规格号 | 型号  | 公称压力<br>(Mpa) | 阀体材质        | 公称通径 | 密封结构<br>接口形式 | 密封材料                    | 阀门标准          | 密封等级 | 衬里材料 | 通道类型 | 重量<br>(kg) | 价格<br>(元) |
|-----|-----|---------------|-------------|------|--------------|-------------------------|---------------|------|------|------|------------|-----------|
| N15 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN15 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW | I    | 1    | 1    | 直通型        | 18        |
| N20 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN20 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW |      | 1    | 1    | 直通型        | 20.4      |
| N25 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN25 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW |      | 1    | 1    | 直通型        | 32        |
| N32 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN32 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW |      | 1    | 1    | 直通型        | 46        |
| N40 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN40 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW |      | 1    | 1    | 直通型        | 66        |
| N50 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN50 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW |      | 1    | 1    | 直通型        | 75        |
| N65 | D 6 | 1             | 铜<br>copper | DN65 | 夕<br>丝       | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW |      | 1    | 1    | 直通型        | 148       |

|                |   |   |                 |       |        |         |               |   |   |     |      |
|----------------|---|---|-----------------|-------|--------|---------|---------------|---|---|-----|------|
| D<br>N80       | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN80  | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 230  |
| D<br>N100      | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN100 | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 310  |
| D<br>N20<br>内丝 | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN20  | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 35   |
| D<br>N25<br>内丝 | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN25  | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 45.5 |
| D<br>N32<br>内丝 | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN32  | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 54.5 |
| D<br>N40<br>内丝 | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN40  | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 59   |
| D<br>N50<br>内丝 | 6 | 1 | 铜<br>coppe<br>r | DN50  | 夕<br>丝 | 软<br>密封 | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 62   |



Hardware

|                 |        |                 |       |   |                         |               |   |   |     |     |
|-----------------|--------|-----------------|-------|---|-------------------------|---------------|---|---|-----|-----|
| D<br>N65<br>内丝  | 1<br>6 | 铜<br>coppe<br>r | DN65  | 丝 | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 85  |
| D<br>N80<br>内丝  | 1<br>6 | 铜<br>coppe<br>r | DN80  | 丝 | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 159 |
| D<br>N100<br>内丝 | 1<br>6 | 铜<br>coppe<br>r | DN100 | 丝 | 软<br>密封<br>soft<br>seal | 英<br>标<br>BSW | 1 | 1 | 直通型 | 246 |

不锈钢阀门/广式球阀/丝扣螺纹/4分 6分 1寸 2寸半钢/厂家直供/批发

**Stainless steel valves / Cantonese ball valves / threaded connections / 4/6/1 inch / 2 inch 1/2 inch steel / Factory direct supply / Wholesale**



|        |               |           |      |      |      |      |      |      |
|--------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 公称口径   | <div>全部</div> | DN15      | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 |
| 密封结构   | <div>全部</div> | 软密封       |      |      |      |      |      |      |
| 通道类型   | <div>全部</div> | 直通式       |      |      |      |      |      |      |
| 泄露等级   | <div>全部</div> | VI        |      |      |      |      |      |      |
| 密封材料   | <div>全部</div> | PTFE聚四氟乙烯 |      |      |      |      |      |      |
| 衬里材料   | <div>全部</div> | 1         |      |      |      |      |      |      |
| 阀门标准   | <div>全部</div> | 英标        |      |      |      |      |      |      |
| 重量(kg) | <div>全部</div> | 1         |      |      |      |      |      |      |
| 补充参数   | <div>全部</div> | 16        |      |      |      |      |      |      |

其它规格参数

阀体材质: 不锈钢 stainless steel    连接形式: 内螺纹 internal thread    公称压力 MPa: 16

| 规格号                 | 体材质 | 公称通径 | 接形式 | 公称压力<br>(MPa) | 封结构 | 道类型 | 露等级 | 密封材料             | 衬里材料 | 阀门标准 | 重量<br>(kg) | 补充参数 | 价格<br>(元) |
|---------------------|-----|------|-----|---------------|-----|-----|-----|------------------|------|------|------------|------|-----------|
| 式不锈钢<br>DN 15<br>4分 | 锈钢  | N15  | 螺纹  | 16            | 密封  | 通式  | I   | TFE<br>聚四氟乙<br>烯 | 1    | 英标   | 1          | 16   | 10.7      |
| 式不锈钢<br>DN 20<br>6分 | 锈钢  | N20  | 螺纹  | 16            | 密封  | 通式  | I   | TFE<br>聚四氟乙<br>烯 | 1    | 英标   | 1          | 16   | 12.8      |
| 式不锈钢<br>DN 25<br>一寸 | 锈钢  | N25  | 螺纹  | 16            | 密封  | 通式  | I   | TFE<br>聚四氟乙<br>烯 | 1    | 英标   | 1          | 16   | 15.4      |
| 式不锈钢<br>DN 32<br>寸二 | 锈钢  | N32  | 螺纹  | 16            | 密封  | 通式  | I   | TFE<br>聚四氟乙<br>烯 | 1    | 英标   | 1          | 16   | 21.8      |

|                                             |        |          |        |    |        |        |   |   |                           |   |        |   |    |      |
|---------------------------------------------|--------|----------|--------|----|--------|--------|---|---|---------------------------|---|--------|---|----|------|
| 式<br>不<br>锈<br>钢<br>DN<br>40<br>寸<br>半      | 锈<br>钢 | D<br>N40 | 螺<br>纹 | 16 | 密<br>封 | 通<br>式 | I | V | P<br>TFE<br>聚四<br>氟乙<br>烯 | 1 | 英<br>标 | 1 | 16 | 25.5 |
| 式<br>不<br>锈<br>钢<br>DN<br>50<br>二<br>寸      | 锈<br>钢 | D<br>N50 | 螺<br>纹 | 16 | 密<br>封 | 通<br>式 | I | V | P<br>TFE<br>聚四<br>氟乙<br>烯 | 1 | 英<br>标 | 1 | 16 | 32.8 |
| 式<br>不<br>锈<br>钢<br>DN<br>65<br>二<br>寸<br>半 | 锈<br>钢 | D<br>N65 | 螺<br>纹 | 16 |        |        |   |   |                           |   |        |   |    | 95   |

黄铜消防卷盘球阀 DN25 内牙外牙消防球阀 消防球阀  
Bronze fire hydrant ball valve, DN25,

internal teeth and external teeth, fire ball valve, fire valve



连接形式

全部

外螺纹

内螺纹

泄露等级

全部

VI

I

重量(kg)

全部

180

200

其它规格参数

阀体材质: 黄铜 公称通径: DN25 公称压力 MPa: 16 密封结构: 软密



封 通道类型：直通式

密封材料：1      衬里材料：1      阀门标准：英标      补充参数：1.6

Valve body material: Brass    Nominal diameter: DN25    Nominal pressure (MPa): 16    Sealing structure: Soft seal    Channel type: Straight-through type

Sealing material: 1      Lining material: 1      Valve standard: British standard  
Supplementary parameters: 1.6

| 规格型号                                   | 阀体材质 | 公称通径     | 连接形式 | 公称压力<br>(MPa) | 密封结构 | 通道类型 | 泄漏等级 | 密封材料   | 衬里材料 | 阀门标准 | 重量<br>(kg) | 补充参数 | 价格<br>(元) |
|----------------------------------------|------|----------|------|---------------|------|------|------|--------|------|------|------------|------|-----------|
| D<br>N25<br>一寸<br>外牙<br>180<br>克       | 黄铜   | D<br>N25 | 螺纹   | 16            | 软密封  | 直通式  | I    | V<br>1 | 1    | 英标   | 1<br>80    | 1.6  | 13.8      |
| D<br>N25<br>一寸<br>内牙<br>180<br>克       | 黄铜   | D<br>N25 | 螺纹   | 16            | 软密封  | 直通式  | I    | 1      | 1    | 英标   | 1<br>80    | 1.6  | 13.8      |
| D<br>N25<br>一寸<br>外牙<br>200<br>克大<br>体 | 黄铜   | D<br>N25 | 螺纹   | 16            | 软密封  | 直通式  | I    | 1      | 1    | 英标   | 2<br>00    | 1.6  | 15        |



|                                         |   |   |          |                  |    |    |        |   |   |   |        |         |     |    |
|-----------------------------------------|---|---|----------|------------------|----|----|--------|---|---|---|--------|---------|-----|----|
| D<br>N25<br>一寸<br>内牙<br>200<br>克大<br>体  | 铜 | 黄 | D<br>N25 | 内<br>牙<br>螺<br>纹 | 16 | 密封 | 通<br>式 | I | 1 | 1 | 英<br>标 | 2<br>00 | 1.6 | 15 |
| D<br>N25<br>一寸<br>外牙<br>240<br>克特<br>大体 | 铜 | 黄 | D<br>N25 | 外<br>牙<br>螺<br>纹 | 16 | 密封 | 通<br>式 | I | 1 | 1 | 英<br>标 | 2<br>00 | 1.6 | 19 |
| D<br>N25<br>一寸<br>内牙<br>240<br>克特<br>大体 | 铜 | 黄 | D<br>N25 | 内<br>牙<br>螺<br>纹 | 16 | 密封 | 通<br>式 | I | 1 | 1 | 英<br>标 | 2<br>00 | 1.6 | 19 |




Hardware

**PPR 铜过滤器 Y 型过滤器过滤阀除污器双热熔过滤器**

**PPR copper filter, Y-type filter, filter valve, decontamination device, double hot-melt filter**

## PPR铜过滤器

PPR PB PERT PE  
可互换热熔头

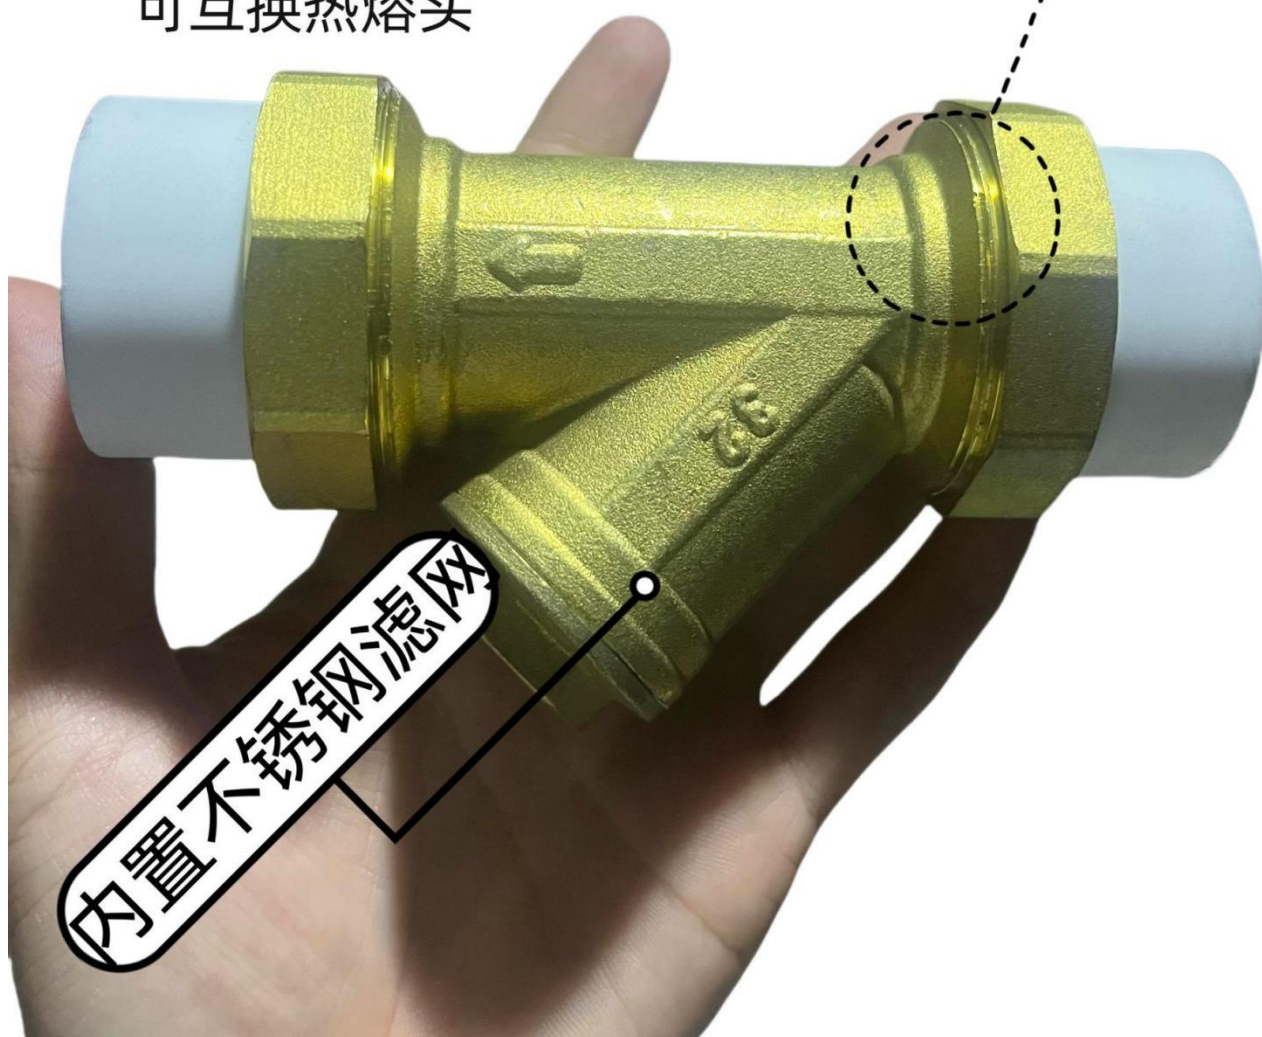

型号 PPR25 6 分 原理真空过滤 用途固液分离 样式 Y 型 滤料类型铜 过滤器类型管式

主体材质铜 规格 PPR20 4 分,PPR25 6 分,PP

Model: PPR25 6 pieces Principle: Vacuum filtration  
separationStyle: Y-shapedFilter material type: Copper

Usage: Solid-liquid  
Filter type: Tubular

Main material: Copper Specifications: PPR20 4 pieces, PPR25 6 pieces,



Hardware

PPR

**PPR20 4 分**

**31.00 元**

**PPR25 6 分**

**32.00 元**

**PPR32 1 寸**

**38.00 元**

**PPR40 1.2 寸**

**60.00 元**

**PPR50 1.5 寸**

**78.00 元**

**PPR63 2 寸**

**125.00 元**

厂家现货 黄铜过滤器 加厚 Y 型过滤杂质 Y 型过滤器铜阀门

**Factory stock product: Brass filter, Thickened Y-type filter for removing impurities, Y-type copper valve**



型号 DN15-DN100 原理真空过滤 用途油水分離 样式 Y 型 滤料类型铜 规格 DN15 4 分 中型 81 克, DN

Model DN15-DN100 Principle: Vacuum filtration Application: Oil-water separation Style: Y-type Filter material type: Copper Specifications: DN15 4-inch medium size 81 grams, DN

DN15 4 分 中型 81 克 12.90 元

DN15 4 分 重型 111 克 15.60 元

DN20 6 分 中型 122 克 18.30 元

59-1 铜 DN20 6 分 重型 176 克 13.50 元

59-1 铜 DN20 6 分 特大 22.80 元

59-1 铜 DN25 一寸 中型 196 克 20.80 元

59-1 铜 DN25 一寸 重型 256 克 24.80 元

59-1 铜 DN25 一寸 特大 28.40 元

59-1 铜 DN32 寸二 中型 340 克 32.80 元

59-1 铜 DN32 寸二 重型 439 克 42.50 元



Hardware

59-1 铜 DN40 寸半 中型 485 克 45.70 元

59-1 铜 DN40 寸半 重型 617 克 56.70 元

59-1 铜 DN50 二寸 中型 700 克 69.30 元

59-1 铜 DN50 二寸 重型 80.20 元

59-1 铜 DN65 二寸半 大体 115.00 元

59-1 铜 DN80 三寸 大体 182.00 元

空气能水箱专用 **PPR 双活结球阀 PPR 热熔球阀**

Air conditioning water tank-specific PPR double-loop ball valve, PPR hot-melt ball valve



|          |                                                                                 |         |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 认证       | 通用款                                                                             | 是否一般纳税人 | 否   |
| 规格       | 活接内丝 6 分 X 外丝 6 分,活接内丝 1 寸 X 外丝 1 寸,活接内丝 1.2 寸 X 外丝 1.2 寸,活接内丝 1.5 寸 X 外丝 1.5 寸 | 加工定制    | 否   |
| 型号       | 通用款                                                                             | 材质      | 通用款 |
| 风格       | 通用款                                                                             | 结构形式    | 一片式 |
| 规格<br>型号 | 球阀 DN20 271 克,球阀 DN25 379 克,球阀 DN32 575 克,球阀 DN40 950 克,球阀                      |         |     |

## 规格



活接内丝 6 分 X 外丝 6 分¥34.8



活接内丝 1 寸 X 外丝 1 寸¥45.8



活接内丝 1.2 寸 X 外丝 1.2 寸¥68.5



活接内丝 1.5 寸 X 外丝 1.5 寸¥110.7

空气能水箱专用 PPR 双活结球阀 PPR 热熔球阀

Air conditioning water tank-specific PPR double-loop ball valve, PPR hot-melt ball valve

## 高杆PPR外丝活接球阀



|      |                                                                  |         |     |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 认证   | 通用款                                                              | 是否一般纳税人 | 否   |
| 规格   | PPR25X3/4 外丝,PPR25X1 寸外丝,PPR32X1 寸外丝,PPR40X1.2 寸外丝,PPR50X1.5 寸外丝 | 加工定制    | 否   |
| 型号   | 通用款                                                              | 材质      | 通用款 |
| 风格   | 通用款                                                              | 结构形式    | 一片式 |
| 规格型号 | 球阀 DN20 271 克,球阀 DN25 379 克,球阀 DN32 575 克,球阀 DN40 950 克,球阀       |         |     |



PPR25X3/4 外丝 ¥35



PPR25X1 寸外丝 ¥45.8



PPR32X1 寸外丝 ¥48.7



PPR40X1.2 寸外丝 ¥70.5



PPR50X1.5 寸外丝 ¥120

高端暖气片小背篓温控阀 PPR 角式地暖温控阀家装

High-end radiator small basket temperature control valve, PPR corner type floor heating temperature control valve, home decoration product

# PPR温控阀

- ✓ 经久好用
- ✓ 现货现发
- ✓ 品质信赖



## 商品属性

|    |      |         |   |
|----|------|---------|---|
| 认证 | 无    | 是否一般纳税人 | 是 |
| 规格 | DN20 | 加工定制    | 是 |

|    |      |    |    |
|----|------|----|----|
| 型号 | 007  | 材质 | 黄铜 |
| 风格 | 现代简约 |    |    |

全铜地暖管件铝塑管接头 4 分 6 分直接弯头三通太阳能分水器水管配件

All-copper floor heating pipe fittings aluminum-plastic pipe joints 4-inch and 6-inch direct elbows, three-way fittings, solar water distribution valves, and water pipe accessories



## 商品属性

|    |      |    |          |
|----|------|----|----------|
| 材质 | 铜    | 管厚 | 通用款 (mm) |
| 产地 | 中国大陆 | 品牌 | 其他       |

| 直<br>径 | 通<br>款 | 产<br>品<br>规格 | 1216*4 分外牙直接, 1216*4 分内牙<br>直接, 1216 等径直接, 1216*4 分外牙弯 |
|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|
|--------|--------|--------------|--------------------------------------------------------|

## 产品规格



1216\*4 分外牙直接 ¥8.7



1216\*4 分内牙直接 ¥8.7



1216 等径直接 ¥10.9



1216\*4 分外牙弯头 ¥9.9



1216\*4 分内牙弯头 ¥9.9



1216 等径弯头 ¥10.9



1216\*4 分外牙三通 ¥11.6



1216\*4 分内牙三通 ¥12.8



1216 等径三通 ¥13.5



1216\*4 分内牙带座弯头 ¥12.3

1216\*4 分内丝球阀 ¥16 1216\*4 分外丝球阀 ¥16 1216 等径球阀 ¥19.5



1620\*4 分外牙直接 ¥9.7



1620\*6 分外牙直接 ¥10.2



1620\*4 分内牙直接 ¥9.9



1620\*6 分内牙直接 ¥11.1



1620 等径直接 ¥12.8



1620\*4 分外牙弯头 ¥11.3



1620\*6 分外牙弯头 ¥12.3



1620\*4 分内牙弯头 ¥11.2



1620\*6 分内牙弯头 ¥12.7



1620 等径弯头 ¥13.3



1620\*4 分外牙三通 ¥14.7



1620\*4 分内牙三通 ¥14.7



1620\*6 分内牙三通 ¥15.8



1620 等径三通 ¥16.5



1216 卡环+螺帽 ¥8.5



1620 卡环 ¥8



1620 螺帽 ¥8



25 等径直接 ¥19.5



25X1 寸外牙直接 ¥15



25 等径三通 ¥25



25X1 寸内牙直接 ¥15.7



25X1 寸外牙弯头 ¥18.5



25X1 寸内牙弯头 ¥18.9



25X1 寸内牙三通 ¥25



Hardware



25 等径弯头 ¥19.3



25X6 分外牙直接 ¥13.6



25X6 分内牙直接 ¥13.6



25X6 分外牙弯头 ¥15.7

25X6 分内牙弯头 ¥18.5

25X6 分外牙三通 ¥24

25X6 分内牙三通 ¥23.6

32 等径直接 ¥25.7

32 等径弯头 ¥28.6

32 等径三通 ¥36.5

32X1 寸外牙直接 ¥18.5

32X1 寸内牙直接 ¥20.7

32X1 寸外牙弯头 ¥21.5

32X1 寸内牙弯头 ¥22.9

32X1 寸内牙三通 ¥29.7

32X1 寸外牙三通 ¥33

黄铜弹簧底阀不锈钢水井水泵铜阀门 2.5 寸 3 寸 4 寸  
DN65 80 100


Bronze spring check valve, stainless steel water well  
pump, copper valve, 2.5 inch, 3 inch, 4 inch, DN65, 80, 10

黄铜带滤网

底阀

精铜锻造

假一赔十

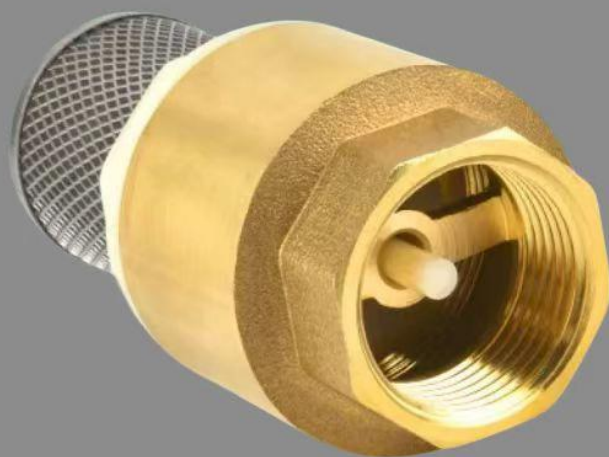



Hardware

| 规格             | 公称压力 (PN)<br>( MPa ) | 阀体材质 | 连接形式 | 价格<br>(元) |
|----------------|----------------------|------|------|-----------|
| DN15-<br>4 分   | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 12        |
| DN20-<br>6 分   | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 13        |
| DN25-<br>1 寸   | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 16.5      |
| DN32-<br>1.2 寸 | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 28.5      |
| DN40-<br>1.5 寸 | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 40.8      |
| DN50-<br>2 寸   | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 59        |
| DN65-<br>2.5 寸 | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 116       |
| DN80-<br>3 寸   | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 142       |
| DN100<br>-4 寸  | 1.6                  | 黄铜   | 螺纹   | 230       |

**304 不锈钢空调波纹管 中央空调管 风机盘管软接 铜头空调波纹管**

304 stainless steel air conditioning corrugated pipe, central air conditioning pipe, fan coil flexible connection, copper head air conditioning corrugated pipe



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 类型   | 横向型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 货号 | 09  |
| 产地   | 浙江                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 材质 | 不锈钢 |
| 产品规格 | 铜头 15X20 厘米,铜头 15X25 厘米,铜头 15X30 厘米,铜头 20X20 厘米,铜头 20X25 厘米,铜头 20X30 厘米,铜头 25X20 厘米,铜头 25X25 厘米,铜头 25X30 厘米,铜头 32X20 厘米,铜头 32X25 厘米,铜头 32X30 厘米,铜头 40X20 厘米,铜头 40X25 厘米,铜头 40X30 厘米,铜头 50X20 厘米,铜头 50X25 厘米,铜头 50X30 厘米,铜头 65X25 厘米,铁头 20X20 厘米,铁头 20X25 厘米,铁头 20X30 厘米,铁头 25X20 厘米,铁头 25X25 厘米,铁头 25X30 厘米,铁头 32X20 厘米,铁头 32X25 厘米,铁头 32X30 厘米,铁头 40X20 厘米,铁头 40X25 厘米,铁头 40X30 厘米,铁头 50X20 厘米,铁头 50X25 厘米,铁头 50X30 厘米,铁头 65X25 厘米 |    |     |

产品规格

|                                                                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>铜头 15X20 厘米 ¥13</div>    |  <div>铜头 15X25 厘米 ¥13.5</div>   |
|  <div>铜头 15X30 厘米 ¥15</div>   |  <div>铜头 20X20 厘米 ¥18.5</div>  |
|  <div>铜头 20X25 厘米 ¥18</div>   |  <div>铜头 20X30 厘米 ¥18.5</div>  |
|  <div>铜头 25X20 厘米 ¥20.5</div> |  <div>铜头 25X25 厘米 ¥22</div>    |
|  <div>铜头 25X30 厘米 ¥22.5</div> |  <div>铜头 32X20 厘米 ¥30.8</div>  |
|  <div>铜头 32X25 厘米 ¥30.8</div> |  <div>铜头 32X30 厘米 ¥32.8</div> |



铜头 40X20 厘米 ¥35.8



铜头 40X25 厘米 ¥36.8



铜头 40X30 厘米 ¥32.8



铜头 50X20 厘米 ¥52



铜头 50X25 厘米 ¥53



铜头 50X30 厘米 ¥55



铜头 65X25 厘米 ¥131



铁头 20X20 厘米 ¥10.6



铁头 20X25 厘米 ¥11



铁头 20X30 厘米 ¥11.5



铁头 25X20 厘米 ¥12.5



铁头 25X25 厘米 ¥13



铁头 25X30 厘米 ¥13.5



铁头 32X20 厘米 ¥19.5



铁头 32X25 厘米 ¥20.5



铁头 32X30 厘米 ¥21.5



铁头 40X20 厘米 ¥25.5



铁头 40X25 厘米 ¥26.5



Hardware



铁头 40X30 厘米 ¥26.5



铁头 50X20 厘米 ¥28.8



铁头 50X25 厘米 ¥29.8



铁头 50X30 厘米 ¥30.8



铁头 65X25 厘米 ¥68.5

不锈钢磁性加密丝口闸阀 JMZ15X-16P 手动软密封锁闭闸阀

Stainless steel magnetic encryption threaded gate valve JMZ15X-16P  
manual soft-seal locking gate valve



## 商品属性

|        |        |          |   |
|--------|--------|----------|---|
| 品<br>牌 | 其<br>他 | 是<br>否进口 | 否 |
|--------|--------|----------|---|

|         |     |      |                                          |
|---------|-----|------|------------------------------------------|
| 加印 LOGO | 不可以 | 加工定制 | 否                                        |
| 适用人群    | 通用款 | 风格   | 通用款                                      |
| 是否专利货源  | 否   | 防水   | 不可以                                      |
| 机芯种类    | 通用款 | 机芯品牌 | 通用款                                      |
| 镜面材质    | 通用款 | 表壳材质 | 通用款                                      |
| 产地（国内）  | 浙江省 | 颜色   | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65 |
| 上市年份/季节 | 通用款 | 标准   | 国标                                       |
| 密封形式    | 软密封 | 适用介质 | 水                                        |

DN15 ¥38.5

DN20 ¥42

DN25 ¥55

DN32 ¥75

DN40 ¥98

DN50 ¥130

DN65 ¥270

地暖套阀地暖分水器套阀进回水阀门分水器过滤阀全铜 PPR 热熔 32/25

Floor heating manifold valve, floor heating distribution valve, manifold valve for inlet and return water, valve for water distribution, filter valve, full copper PPR heat fusion 32/25



商品属性

|         |          |      |                                                                                                       |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 认证      | 无        | 货号   | 655743079762146                                                                                       |
| 是否一般纳税人 | 否        | 加工定制 | 否                                                                                                     |
| 型号      | 见描述      | 材质   | 其他                                                                                                    |
| 表面处理    | 见描述      | 安装型式 | 见描述                                                                                                   |
| 工作温度    | 见描述 (°C) | 主管口径 | 见描述 (mm)                                                                                              |
| 支管口径    | 见描述 (mm) | 规格   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| 工作介质    | 见描述      | 品牌   | 其他                                                                                                    |
| 风格      | 其他       |      |                                                                                                       |

## 规格





¥255



¥250



¥130




¥120



¥120



¥320



¥120



¥110



¥115



¥115



¥100



¥115



¥115



¥330



Hardware

压力表不锈钢表弯 Y100 水压力表带缓冲管铁表弯压力表专用表弯

**Pressure gauge stainless steel elbow Y100 water  
pressure gauge with buffer tube iron elbow pressure gauge  
special elbow for pressure gauges**



**0-1.6Mpa压力表+缓冲管**

**精致做工匠心之作**

型号 15 规格铁表弯 DN15 4分,不锈钢表弯

铁表弯 DN15 4分 8.00 元

不锈钢表弯 DN15 4分 9.60 元

## 草坪园林旋转喷雾喷淋浇花浇菜喷水器灌溉降温除尘喷灌雾化喷头

Lawn garden rotary spray irrigation sprinkler for watering flowers, vegetables, spraying water

- Irrigation for cooling, dust removal - Sprinkler for fogging, atomizing nozzle



属性

材质 铜 塑料 合金 异物通过径 0.66-11 喷嘴总长 19

Material: Copper, Plastic, Alloy  
Nozzle total length: 19

Foreign object passage diameter: 0.66 - 11

| 规格                                                         | 孔径<br>( mm ) | 价格<br>(元) |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 合金可调喷头 DN15 4 分<br>Alloy adjustable nozzle, DN15, 4 inches | 15           | 16        |
| 合金可调喷头 DN20 6 分<br>Alloy adjustable nozzle, DN20, 6 inches | 15           | 18        |

|                                                               |     |      |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|
| 合金不可调喷头 DN15 4 分<br>Alloy adjustable nozzle, DN15, 4 inches   | 15  | 12.8 |
| 合金不可调喷头 DN20 6 分<br>Alloy adjustable nozzle, DN20, 6 inches   | 15  | 13.3 |
| 塑料可调喷头 DN15 4 分<br>Plastic adjustable nozzle, DN15, 4 inches  | 15  | 17.4 |
| 塑料可调喷头 DN20 6 分<br>Plastic adjustable nozzle, DN20, 6 inches  | 15  | 8.8  |
| 塑料不可调喷头 DN15 4 分<br>Plastic adjustable nozzle, DN15, 4 inches | 15  | 8.3  |
| 塑料不可调喷头 DN20 6 分<br>Plastic adjustable nozzle, DN20, 6 inches | 15  | 8.5  |
| 全铜取水阀 DN15 4 分<br>All-copper water inlet valve, DN15, 4-inch  | 15  | 32   |
| 全铜取水阀 DN20 6 分<br>All-copper water inlet valve, DN20, 6-inch  | 1 5 | 75   |
| 万向直流 DN15 4 分<br>Universal DC DN15 4-inch                     | 1 5 | 9    |
| 万向直流 DN20 6 分<br>Universal DC DN20 6-inch                     | 15  | 12   |
| 万向直流 DN25 1 寸<br>Universal DC DN25 1-inch                     | 15  | 15.5 |
| 蘑菇喷头 DN15 4 分<br>Mushroom nozzle, DN15, 4 inches              | 1 5 | 18.5 |



|                                                                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| 蘑菇喷头 DN20 6 分<br>Mushroom nozzle, DN20, 6 inches                 | 15   | 18.5 |
| 蘑菇喷头 DN25 1 寸<br>Mushroom nozzle, DN25, 1 inch                   | 1 5  | 32   |
| 喇叭花喷头 DN15 4 分<br>Lavender flower nozzle, DN15, 4 inches         | 15   | 18.5 |
| 喇叭花喷头 DN20 6 分<br>Lavender flower nozzle, DN20, 6 inches         | 15   | 18.5 |
| 喇叭花喷头 DN25 1 寸<br>Lavender flower sprinkler with DN25 and 1-inch | 1.91 | 32   |
| 涌泉喷头 DN15 4 分<br>Sprinkler head with DN15 (4 inches)             | 15   | 19.8 |
| 涌泉喷头 DN20 6 分<br>Sprinkler head with DN20, 6 inches              | 22.2 | 19.8 |
| 涌泉喷头 DN25 1 寸<br>Sprinkler head with DN25 mm (1 inch)            | 5    | 25   |
| 冰塔(雪松) 喷头 DN15<br>Ice tower (pine) nozzle, DN15                  | 17   | 18   |
| 冰塔(雪松) 喷头 DN20<br>Ice tower (pine) nozzle, DN20                  | 19   | 18   |
| 冰塔(雪松) 喷头 DN25<br>Ice tower (pine) nozzle, DN25                  | 0.15 | 32   |
| 快速取水阀 6 分<br>Quick water intake valve 6 inches                   | 2    | 9    |



|                                                          |     |      |
|----------------------------------------------------------|-----|------|
| 快速取水阀 1 寸<br>Quick water intake valve 1 inch             | 23  | 11.5 |
| 快速取水阀 6 分内丝<br>Quick water intake valve with 6-inch hose | 29  | 11.5 |
| 快速取水阀 6 分阀杆<br>Quick water intake valve with 6mm stem    | 30  | 6.3  |
| 快速取水阀 1 寸阀杆<br>Quick water intake valve with 1-inch stem | 31  | 6.4  |
| 快速取水阀箱 6 寸<br>Quick water inlet valve box, 6 inches long | 28  | 9.9  |
| 快速取水阀箱 10 寸<br>Quick water inlet valve box 10 inches     | 45  | 22.5 |
| 快速取水阀箱 12 寸<br>Quick water inlet valve box 12 inches     | 99  | 50   |
| 快速取水阀箱 14 寸<br>Quick water inlet valve box 14 inches     | 100 | 82   |
| 雾化子弹头 DN15 4 分<br>Aerosol bullet head DN15 4mm           | 13  | 8.7  |
| 农用雾状单喷 4 分<br>Agricultural fog spray single spray 4mm    | 85  | 8.4  |
| 农用雾状双喷 4 分<br>Agricultural fog spray 4mm                 | 15  | 9    |
| 农用雾状三喷 4 分<br>Agricultural fog spray 4mm                 | 46  | 9.5  |



|                                                                  |    |      |
|------------------------------------------------------------------|----|------|
| 农用雾状四喷 4 分<br>Agricultural fog sprayer 4mm                       | 58 | 12.5 |
| 高雾喷头带滤网 4 分<br>High-efficiency fog nozzle with filter screen 4mm | 25 | 8.5  |
| 高雾喷头普通 4 分<br>High fog nozzle, regular size 4mm                  | 89 | 8.2  |
| 台式喷头 4 分<br>Desktop shower head 4mm                              | 15 | 8    |
| 尖头喷头 4 分<br>Pointed nozzle 4mm                                   | 78 | 8    |
| 平头喷头 4 分<br>Flat-top shower head 4mm                             | 96 | 9.4  |

不锈钢真空破坏器 外螺纹丝扣管道负压破坏器 大气型真空破坏阀

**Stainless steel vacuum breaker, external thread pipe negative pressure breaker, atmospheric vacuum breaker valve**



|                               |                                    |                             |           |                          |               |      |     |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|------|-----|
| 加工定制                          | 否                                  | 配件类型                        | 通用款       | 配件用途                     | 通用款           | 配件名称 | 通用款 |
| 适用压缩机类型                       | 587294812                          | 型号                          | 通用款       | 规格                       |               |      |     |
| DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50 |                                    |                             |           |                          |               |      |     |
| 适用介质                          | 水                                  | 阀瓣开启高度                      | 微启式       | 结构形式                     | 平行式           |      |     |
| Processing customization:     | No                                 | Accessories type:           | Universal | Accessories application: |               |      |     |
| Universal                     |                                    |                             |           |                          |               |      |     |
| Accessories name:             | Universal                          | Applicable compressor type: | 587294812 | Model:                   |               |      |     |
| Universal                     |                                    |                             |           |                          |               |      |     |
| Specification:                | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Applicable medium:          | Water     | Structural form:         | Parallel type |      |     |
| Valve disc opening height:    | Slightly lifted type               |                             |           |                          |               |      |     |



Hardware

**Yongjia Kelly Hardware Company**

**A subsidiary of Bethel International Industrial Co., Limited**

**Ministry of Foreign Trade:**

TEL: +86-577-67988323

QQ: 884810919  在线咨询

MSN: okingster@hotmail.com

Skype: Talk with our Skype



Wechat:

<http://www.brassv.com>

mail: kellys2@163.com

**Factory Address:**

**FACTORY ADDR: Zhangbao East Road Baoyi Industrial Zone Oubei Yongjia**

**Zhejiang China**